Panasonic

Ny veggmontert CZ med innebygd Wi-Fi-kontroll

Den nye CZ superkompakt, med innebygd Wi-Fi-kontroll, er perfekt for mindre områder som garasje, feriehus, leilighet eller bod. Den er kun 779 mm bred – perfekt om du har begrenset plass.

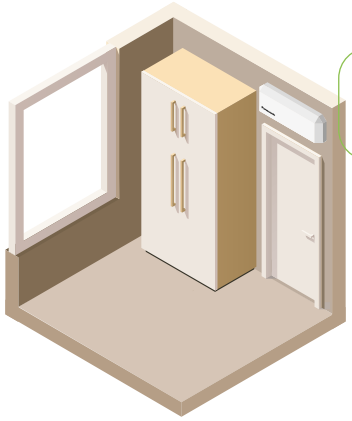

Kun
779 mm

Oppvarming mulig ved
-25 °C

R32 | A+ 4,30 SCOP | A++ 6,70 SEER | INVERTER+ | R2 ROTASJONS KOMPRESSOR | STØVSAMLINGS FILTER | 20 dB(A) | AEROWINGS | -25 °C OPPVARMING MODUS | SOMMERHUSET | R22 R410A R32 R410A/R22 FORNYELSE | INTEGRATION S-LINK | INNEBYGD WI-FI | 5 ÅRS GARANTI PÅ KOMPRESSOR

Kuldemedium R32. Våre varmepumper som inneholder det nye kuldemedium R32 viser en drastisk reduksjon av GWP-verdien (Global Warming Potential). — Sesongtilpasset varmedrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SCOPverdi, desto høyere effektivitet. Behagelig varme året rundt uten unødig energiforbruk — Sesongtilpasset kjøledrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høere SEERverdi, desto høyere effektivitet. Behagelig svalke året rundt uten unødig energiforbruk. — Inverter pluss-system. Denne klassifiseringen trekker frem Panasonics høyestytende systemer. — Panasonic R2 rotasjons kompressor. Den er konstruert for å tåle ekstreme forhold og fungerer stabilt med høyeste ytelse og effektivitet. — Støvsamlingsfilter. Dette filteret samler og beholder partikler som svever i luften, og gir dermed friskere luft i rommet. — Superstille. Den nærmest lydløse driften gjør enhetene våre stillere enn et bibliotek (30 dB(A)). — Mer komfort med Aerowings. Direkte luftstrømning til taket for å skape kjøling med dusjeffekt via til klaffer innebygd i innedelheten.
Ned til -25 °C i oppvarming modus. Klimaanlegget fungerer i oppvarming modus ved en utetemperatur helt ned til -25 °C. — Sommerhuset. Du kan også bruke vedlikeholdsvarme, +8 °C/+10 °C grader. På den måtenforhindrer du ved temperaturen i husetgår ned mot frysepunktet de kaldeste vintermånedene, samtidig som det forbrukes minimal mengde energi til oppvarming. — R410A/R22 fornyelse. Med Panasonicfornyelsessystem kan eksisterende R410A-rør av god kvalitet bli gjenbrukt mens de nye høyeffektive R32-systemene installeres. — Hjemmeintegrasjon til S-Link - CZ-CAPRA1. Delt klimaanlegg-integrasjon med S-Link. Kan koble RAC-serien til S-Link. Nå får du full styring. — Wi-Fi kontrol. Et nestegenerasjonssystem som gir brukervennlig fjernkontroll av klimaanlegg eller varmepumpeenheter fra overalt, med en enkel Android™- eller iOS-smarttelefon, et nettbrett eller PC via Internett. — 5 års garanti på kompressor. Vi garanterer kompressorene i hele serien i fem år.

SCOP og SEER: For CS-CZ25ZKE. STYRING VIA INTERNETT: Innebygd.

Ny! Innebygd Wi-Fi.

1 Smart kontroll

- Innebygd Wi-Fi for umiddelbar tilkobling, nå med et enklere og raskere oppsett
- Avansert styring via smarttelefon
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa

2 Superkompakt design

Den kompakte designen til innedelhetene har en bredde på bare 779 mm. Dette gir mulighet for flere installasjonsmuligheter, inkludert på den begrensede plassen over en dør.
Struktur for enklere installasjon og service.
Installasjonen krever færre trinn og mindre tid.

3 Perfekt for sommerhuset

Med funksjon for trinnløs justering mellom +8 og +15 grader kan du holde fritidshuset eller garasjen frostfritt uten å benytte spesielt mye energi.

4 Panasonic 1x4. Komfort året rundt

Med en installasjon får du ideelt inneklima hele året: med varme selv ved temperaturer så lave som -25 °C, eller kjøling når været blir bedre.

Konsentrert luftmengde for mer komfortabel kjøling

Nå med to klaffer, noe som gjør det lettere å kontrollere luftstrømningsretningen.

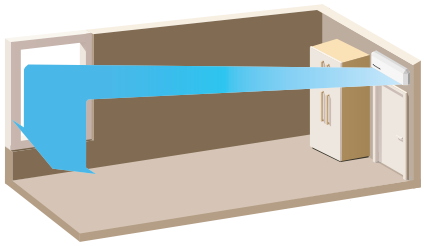

Rask avkjøling.
Dobbeltklaffer med aerowings styrer konsentrert luftstrøm nedover for å kjøle deg ned raskere.

Dusjkjøling.
Dusjluftstrømmen sprer raskt kjølig luft over et rom og bort til veggene, og deretter risler den sakte ned.

Ny 2023

Maksimal kapasitet			5,30 kW	6,70 kW
Innedelhet			**CS-CZ25ZKE**	**CS-CZ35ZKE**
Utedelhet			**CU-CZ25ZKE**	**CU-CZ35ZKE**
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,30)	4,00 (0,85 - 6,70)
Varmekapasitet ved -7 °C [1]		kW	3,40	4,05
SCOP [2]			**4,30 A+**	**4,30 A+**
Inngangseffekt	Nominell (Min - Maks)	kW	0,73 (0,18 - 1,48)	0,97 (0,18 - 2,00)
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER [2]			**6,70 A++**	**6,50 A++**
Inngangseffekt	Nominell (Min - Maks)	kW	0,54 (0,19 - 0,73)	0,94 (0,19 - 1,14)
Lydtrykk [3]	Varme (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	40 / 27 / 20	43 / 33 / 20
	Kjøle (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	39 / 25 / 21	42 / 28 / 21
Innedelhet dimensjoner / nettovekt	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8
Utedelhet dimensjoner [4] / nettovekt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 33	622 x 824 x 299 / 33
Kuldemedium (R32) / CO_2 Eq.		kg / T	0,67 / 0,45	0,67 / 0,45
Driftsområde	Varme Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Kjøle Min ~ Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

1) Varmepumpens kapasitet er testet under maksimal effekt og avriming. 2) Energimerkeskala fra A+++ til D. 3) Lydtrykket til innedelheten viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheten. For utedelheten er det 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 4) Legg til 70 mm for rørinngang.

Tilbehør	
CZ-CAPRA1	RAC-grensesnittadapter for integrasjon i S-Link

Tilbehør	
CZ-RD517C	Kablet fjernkontroll for veggmodell og gulvmodell

Panasonic

Les mer om hva Panasonic kan gjøre for deg, på: www.aircon.panasonic.no
https://www.linkedin.com/company/panasonic-heating-and-cooling-solutions-europe/
https://www.facebook.com/PanasonicHeatingCoolingEU/
https://www.instagram.com/panasonic_heatingcooling_eu/

Panasonic Nordic, tilknyttet Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Koppholen 19, 4313 Sandnes, NORWAY

heating & cooling solutions

STOA ELEKTRONIKK
37 01 22 80 I post@stoaelektronikk.no
www.stoaelektronikk.no

Som en følge av kontinuerlig produktinnovasjon gjelder spesifikasjonene i denne produktbrosjyren med forbehold om typografiske feil, og kan bli endret av produsenten uten forhåndsvarsel, for å forbedre produktet. Helt eller delvis gjengivelse av denne produktprosjyren er forbudt uten utrykkelig tillatelse fra Panasonic Marketing Europe GmbH.

www.egeassociats.net

NE/NO-LFLTCZ0623/01